

New

1038CF 3ウェイ・アクティブ・モニター・スピーカー

1038Bのサウンドクオリティをそのままにダウンサイジングさせた
スリムボディ・モデル



GENELEC 1038CFは、ミディアムクラスの3ウェイアクティブモニタースピーカーです。人気モデル1038Bの性能を維持しながら、コンパクトに凝縮させた最新モデルです。GENELECのKEYテクノロジーであるDCW™(Directivity Control Waveguide)プレートのサイズは、1038Bと全く同じサイズです。

特長は、奥行きが**235mm**(1038Bは420mm)というスリムなエンクロージャーが使用され、従来モデルの1038Bがサイズの問題があった場所でも1038CFであればフィットするでしょう。基本仕様は、従来のGENELEC 3ウェイモデルを踏襲しており、ラインレベルでフィルタリング処理されたマルチアンプ仕様のパワーアンプモジュールが内蔵されています。適合する用途は、音楽レコーディングスタジオ、プロジェクトスタジオ、フィルム・ミキシング、MAルーム、音声継車、および放送局の音声モニターなどです。特に、スペースが限られた空間でシビアな音声モニターが求められる現場に最適です。

設置方法は、台置きスタイルでも、壁にフラッシュマウントした場

合でもどちらも全く問題なく使用できます。サラウンド・モニターやステレオ・モニター時にサブウーファーと組合せて使用しても理想のコンビネーションが発揮できます。

あえて大きな1038Bと同じサイズのGENELECオリジナルテクノロジーのDCW™(Directivity Control Waveguide)プレートを採用した理由は、吸音処理が不十分な部屋でもよりフラットな周波数特性と正確なステレオイメージの音像定位を実現する為です。さらに、アンプパネルに装備されたクロスオーバーフィルターの各種調整スイッチを適切に設定することで、使用する部屋の音響特性を補正し、理想のモニターシステムが構築できます。

このDCW™プレートは、正方形ですのでDCW™プレートだけを回転させて取付け直すことで、スピーカー本体の縦置き、横置き、上下逆置きなどの仕様変更が可能です。接続は、AC電源ケーブルとXLR音声ラインケーブルの2種類を結線するだけの非常にシンプルな構成です。内蔵されているドライバーユニットは、すべて磁気シールド処理が施されています。

GENELEC 1038 シリーズ

スピーカー本体を壁に埋め込むなどで本体のアンプ調整時にリアパネルへのアクセスが困難な場合は、オプションのアンプリモートキットを使用することで、アンプモジュールを外部に取り出してラックマウント型のアンプシャーシにマウントすることが可能です。このオプションは、アンプモジュールから発生する熱を効率よく放熱する必要がある場合も有効です。



アンプリモートケースと延長ケーブル(各種長さ有り)




Model 1038B 税込定価 ¥892,500-(1台)

主要スペック:
 最大ミュージックパワー : 124 dB SPL @2m
 ウーファー : 385mmコーン型
 スコーカー : 125mmコーン型+ DCW™
 ツィーター : 25mmメタルドーム型+ DCW™
 クロスオーバー周波数 : 410 Hz, 3 kHz
 周波数特性 : 35 Hz ~ 20 kHz (± 2.5 dB)
 定格出力 : 低域400W / 中域120W / 高域120W
 外形寸法 : H810mm X W480mm X D420mm
 重量 : 60kg



Model 1038CF 税込定価 ¥630,000-(1台)

主要スペック:
 最大ミュージックパワー : 124 dB SPL @2m
 ウーファー : 210mmコーン型×2式
 スコーカー : 125mmコーン型 + DCW™
 ツィーター : 25mmメタルドーム型+ DCW™
 クロスオーバー周波数 : 420 Hz, 3 kHz
 周波数特性 : 57 Hz ~ 20 kHz (± 2.5 dB)
 定格出力 : 低域180W / 中域120W / 高域120W
 外形寸法 : H610mm X W470mm X D235mm
 重量 : 39kg

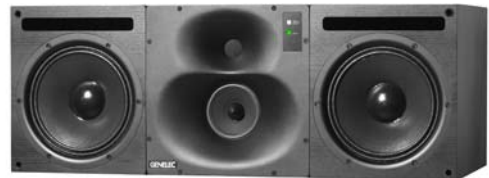

Model 1038BC 税込定価 ¥997,500-(1台)

主要スペック:
 最大ミュージックパワー : 124 dB SPL @2m
 ウーファー : 250mmコーン型×2式
 スコーカー : 125mmコーン型+ DCW™
 ツィーター : 25mmメタルドーム型+ DCW™
 クロスオーバー周波数 : 410 Hz, 3 kHz
 周波数特性 : 35 Hz ~ 20 kHz (± 2.5 dB)
 定格出力 : 低域200W X2 / 中域120W / 高域120W
 外形寸法 : H350mm X W950mm X D453mm(本体)
 H530mm X W480mm X D113mm(アンプ)
 重量 : 60kg(本体) / 14kg(アンプ)

DCW™ Directivity Control Waveguide

GENELEC のオリジナル技術で、壁、天井、床などの反射音を少なくしてスピーカー自体の直接音を際立たすためにバツフル面を湾曲させた形状



オタリテック株式会社



日本総代理店

〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 4-29-18 TEL 03-3332-3211 FAX 03-3332-3214
<http://www.otaritec.co.jp>