Features of Ehrlund Microphones

堅牢でコンパクトなコンデンサーマイクロフォン

NANO

コンデンサーマイクロフォン

Specification
仕 様

- タイプ：トライアングル・カプセル・メンブレン・コンデンサーマイクロフォン
- 指向特性：カーディオイド
- 周波数範囲：7〜87,000Hz
- インピーダンス：あらゆるインピーダンス値にも対応（周波数特性も変わりません）
- セルフノイズ（絶対レベル）：9dBA 以下
- 最大音圧入力レベル：125dB（0.5%THD）／131 dB（1% THD）
- 動作電圧：48V ファンタム電源、2.0mA
- コネクター：標準 3 ピン XLR
- 構造：アルミニウム製本体、高靭性ステンレス鋼製メッシュ
- 寸法／重量：Ø49mm×125mm／290g

NANO Polar Pattern (15°)

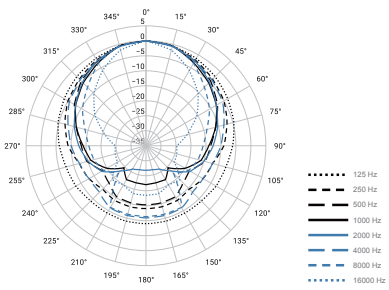
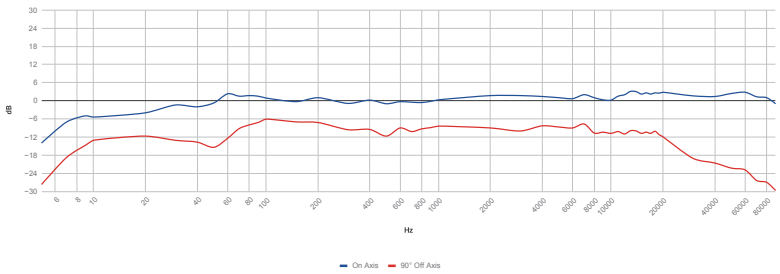
NANO Frequency Response ± 2 dB (Cardioid)